

ÉCRAN DIGITAL

Format hors-tout 8m²
Surface de l'écran 6,14 m²


“ Simple ou double
face LEDS ”



le +GALVASTEEL :
La performance et la fiabilité de la
technologie LED

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Structure acier galvanisée soudée, habillage peinture polyester
Ouverture 3 C avec serrure de verrouillage sous le dessous du panneau assistée par vérins
Coffret électrique pivotant à 180° pour un accès facile aux modules LED
Trappe sur le pied du mobilier pour un accès au sectionneur d'alimentation
Parafoudre dans coffret électrique. Antenne 4G, sortie d'air ventilé sur le haut du caisson, capot amovible et capteur de luminosité (*luminosité écran 7500 cd/m²*). Deux anneaux de levage sur le dessus du panneau
Angle de visibilité horizontal 160° et vertical 55°. Distance de vue minimale : 6 mètres
Durée de vie à luminosité 50% : 100 000 heures
Protection : IP65 à l'avant et IP54 à l'arrière
Dos affichable (tôles pour adhésivage)

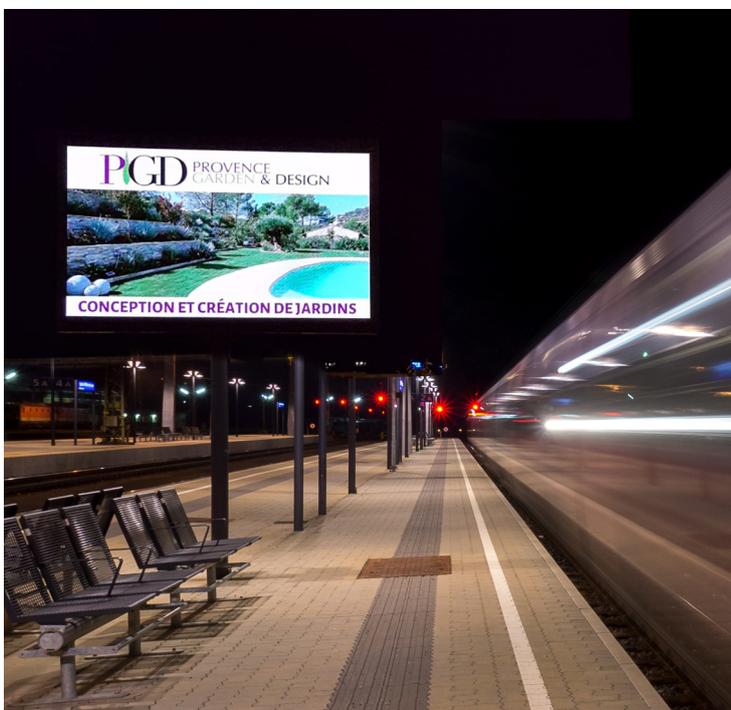

ÉCRAN DIGITAL

SCHÉMA TECHNIQUE

Version double face

